

TONGUE AND GROOVE

CHANNELLOCK® uses high carbon C1080 steel for superior performance on the job, and an electronic coating for ultimate rust prevention.

CHANNELLOCK® utilise un acier C1080 à haute teneur en carbone de performances supérieures, à poli électrolytique pour une protection parfaite contre la rouille.

CHANNELLOCK® utiliza acero al alto carbono C1080 para lograr un rendimiento superior en el trabajo y una capa depositada electrónicamente para la máxima prevención de la oxidación.

PermaLock® fastener eliminates nut and bolt failure.

Le rivet PermaLock® élimine le risque d'une rupture de la charnière.

Sistema de fijación PermaLock® elimina las fallas de los pernos y las tuercas.



Right angle, laser heat-treated teeth grip better and last longer.

Des dents biseautées en angle droit et thermotraitées au laser assurent une meilleure prise et une bien plus grande durabilité.

Dientes en ángulo recto y termotratados por láser agarran mejor y duran más.



Patented reinforcing edge minimizes stress breakage.

Le rebord de renforcement breveté minimise les cassures.

Borde de refuerzo patentado que minimiza la ruptura por tensión.

Undercut tongue and groove won't slip.

Les encoches profondes de l'axe d'articulation évitent tout glissement accidentel.

Perfil de ranura y lengüeta permite un agarre perfecto sin riesgo de que se zafe.

CHANNELLOCK BLUE® comfort grips

Poignées de confort CHANNELLOCK BLUE®


Empuñaduras cómodas CHANNELLOCK BLUE®

STRAIGHT JAW


BigAzz

Features

- Big as the job. Big as you need.
- Toujours à la hauteur de la tâche.
- Grande como el trabajo, tan grande como la necesite.




PLIER	A OVERALL LENGTH		B JAW LENGTH		C JOINT THICKNESS		H HANDLE SPAN		WEIGHT		NUMBER OF ADJUSTMENTS	JAW CAPACITY	
	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	pounds	grams		in	mm
480	20.25	514.35	3.00	76.20	0.59	14.99	3.31	84.07	3.81	1728.19	12	5.50	139.70




PLIER	A OVERALL LENGTH		B JAW LENGTH		C JOINT THICKNESS		H HANDLE SPAN		WEIGHT		NUMBER OF ADJUSTMENTS	JAW CAPACITY	
	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	pounds	grams		in	mm
460	16.50	419.10	2.56	65.02	0.59	14.99	1.93	49.02	3.14	1424.28	8	4.25	107.95
440®	12.00	304.80	1.50	38.10	0.50	12.70	1.81	45.97	1.64	743.89	7	2.25	57.15
430®	10.00	254.00	1.38	35.05	0.44	11.18	2.13	54.10	1.18	535.24	7	2.00	50.80
420®	9.50	241.30	1.12	28.45	0.47	11.94	1.57	39.88	0.87	394.63	5	1.50	38.10
426	6.50	165.10	0.81	20.57	0.47	11.94	1.69	42.93	0.37	167.83	5	0.87	22.10

Features

- Patented SAFE-T-STOP® feature prevents finger pinch.
- Lower jaw combines with expanded reinforcing rib to prevent handles from contacting each other.
- Dispositif de sûreté breveté SAFE-T-STOP®, contre les pincements de doigt.
- La position de la mâchoire inférieure combinée à une crête de renforcement élargie empêche les poignées d'entrer en contact l'une avec l'autre.
- La característica patentada SAFE-T-STOP® previene pincharse los dedos.
- La mordaza inferior se combina con un borde saliente de refuerzo extendido para impedir que las empuñaduras hagan contacto entre sí.



PLIER	A OVERALL LENGTH		B JAW LENGTH		C JOINT THICKNESS		H HANDLE SPAN		WEIGHT		NUMBER OF ADJUSTMENTS	JAW CAPACITY	
	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	pounds	grams		in	mm
421	9.50	241.30	1.12	28.45	0.47	11.94	1.57	39.88	0.82	371.95	5	1.50	38.10
428	8.00	203.20	1.12	28.45	0.40	10.16	1.57	39.88	0.79	358.34	4	1.50	38.10



PLIER	A OVERALL LENGTH		B JAW LENGTH		C JOINT THICKNESS		H HANDLE SPAN		WEIGHT		NUMBER OF ADJUSTMENTS	JAW CAPACITY	
	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	pounds	grams		in	mm
424	4.50	114.30	0.33	8.38	0.13	3.30	1.26	32.00	0.12	54.43	3	0.50	12.70


e-mail: pliers@channellock.com

TONGUE AND GROOVE

SMOOTH JAW


Features

- Smooth jaws for non-marring surfaces (PVC pipe, chromes, etc.)
- Mâchoires lisses pour surfaces non rayables (tuyaux PVC, chromes, etc.)
- Mordazas lisas que no dañan las superficies (para tuberías de PVC, cromos, etc.)

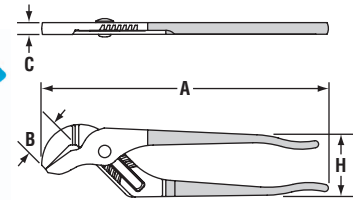


PLIER	A OVERALL LENGTH		B JAW LENGTH		C JOINT THICKNESS		H HANDLE SPAN		WEIGHT		NUMBER OF ADJUSTMENTS	JAW CAPACITY	
	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	pounds	grams		in	mm
415	10.00	254.00	1.38	35.05	0.44	11.18	2.13	54.10	0.98	444.52	7	2.00	50.80

V-JAW





Features

- V-Jaws give you more points of contact on round stock and tubing.
- Les mâchoires en V augmentent le nombre de points de contact sur les pièces arrondies et sur les tuyaux.
- Las mordazas en V ofrecen más puntos de contacto para materiales y tubos redondos.

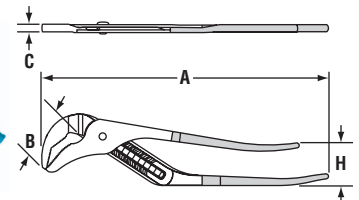

PLIER	A OVERALL LENGTH		B JAW LENGTH		C JOINT THICKNESS		H HANDLE SPAN		WEIGHT		NUMBER OF ADJUSTMENTS	JAW CAPACITY	
	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	pounds	grams		in	mm
483	20.25	514.35	3.19	81.03	0.54	13.72	2.94	74.68	3.74	1696.44	12	5.50	139.70
463	16.50	419.10	1.08	27.43	0.48	12.19	1.93	49.02	2.71	1229.23	8	4.25	107.95

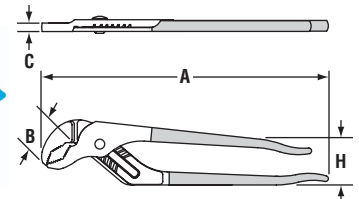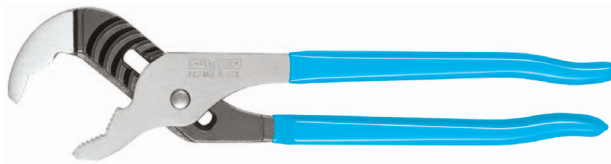


PLIER	A OVERALL LENGTH		B JAW LENGTH		C JOINT THICKNESS		H HANDLE SPAN		WEIGHT		NUMBER OF ADJUSTMENTS	JAW CAPACITY	
	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	pounds	grams		in	mm
442	12.00	304.80	1.50	38.10	0.50	12.70	1.69	42.93	1.78	807.39	7	2.25	57.15
432	10.00	254.00	1.37	34.80	0.43	10.92	2.20	55.88	0.95	430.91	7	2.00	50.80
422	9.50	241.30	1.12	28.45	0.47	11.94	1.57	39.88	0.84	381.02	5	1.50	38.10
412	6.50	165.10	0.81	20.57	0.47	11.94	1.69	42.93	0.34	154.00	5	0.94	23.88

NARROW NOSE

Features

- Air brake tool
- Easy brake clearance check for automatic or manual slack adjusters
- Outil à frein pneumatique
- Vérification de jeu pour rattrapeurs d'usure automatiques ou manuels
- Herramienta para ajustar los frenos de aire
- Perfil delgado para los ajustadores de freno automático y manual

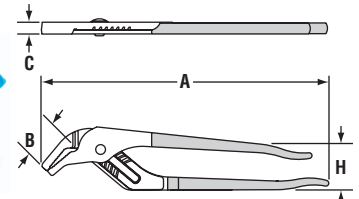

PLIER	A OVERALL LENGTH		B JAW LENGTH		C JOINT THICKNESS		H HANDLE SPAN		WEIGHT		NUMBER OF ADJUSTMENTS	JAW CAPACITY	
	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	pounds	grams		in	mm
444	12.00	304.80	1.50	38.10	0.34	8.64	1.81	45.97	1.64	743.89	7	2.25	57.15

U.S. Patent No. 7,743,686



MERCHANDISERS / GIFT SETS

PROFITURN CENTER®



PTD-MRO

ITEM	QTY.	ITEM	QTY.
420®	2	318	2
430®	2	GL10	2
440®	2	GL12	2
460	2	GL6	2
426	2	804	2
337	2	806W	2
317	2	808W	2
E338	2	810W	2
422	2	812W	2
326	2	410	2
908	2	909	2
358	2	E326	2
957	2	E348	2
927	2	6WCB	2
758	2	449	2
369	2	480	2
368	2	424	2
911	2	TOTAL	70



PTD-ND1

ITEM	QTY.
N132CB	3
N120CB	3
N140CB	3
N316CB	3
N380CB	3
N516CB	3
N716CB	3
ND-7CB	3
TOTAL	24



PTD-9

ITEM	QTY.	ITEM	QTY.
480	1	909	2
460	2	908	2
440®	2	957	2
442	2	369	2
430®	2	368	2
420®	2	526	2
422	2	927	2
426	2	212	2
424	2	8WCB	2
410	2	812W	2
358	2	810W	2
357	2	808W	2
317	2	GS-3T	2
386	2	620L	2
337	2	615	2
436	2	61CB	2
911	2	TOTAL	65



PTD-CB1

ITEM	QTY.
430CB	3
369CB	3
318CB	3
338CB	3
420CB	3
911CB	3
909CB	3
358CB	3
TOTAL	24



PTD-CB2

ITEM	QTY.
430CB	3
369CB	3
318CB	3
338CB	3
TOTAL	12